

POOLEX
NANO

NOVEDAD 2018



NANO **2** Años GARANTÍA

IDEAL PARA PISCINAS PEQUEÑAS

COR* $\geq 5,3$
AIRE 26 °C AGUA 26 °C

<28 A 10 M**
dB

PARA PISCINAS
HASTA 20 m³

GRAN COMPACTA

La Poolex Nano, la PAC diseñada especialmente para piscinas pequeñas.

Con unos componentes dignos de una bomba de calor mayor, la Poolex Nano logra un COR similar a las bombas de calor de alta gama.

Basta con conectarla a una toma eléctrica estándar para calentar la piscina en cuestión de horas.

Su diseño exclusivo y disponibilidad en varios colores permiten que la Poolex Nano se integre a la perfección en cualquier piscina.

El rendimiento de una Poolex al mejor precio.

VENTAJAS

DIMENSIONES COMPACTAS

BOQUILLAS DE FILTRACIÓN ESTÁNDAR

PORTÁTIL (15 KG)

ECONÓMICA Y SILENCIOSA

SISTEMA ELÉCTRICO CON PROTECCIÓN

GARANTÍA


BOMBA DE CALOR: GARANTÍA DE 2 AÑOS


COMPRESOR: GARANTÍA DE 5 AÑOS

ESPIRAL DE TITANIO: GARANTÍA DE 10 AÑOS
CONTRA LA CORROSIÓN

* Coeficiente de rendimiento superior a 5,3 según las normas europeas (aire 26 °C, agua 26 °C, humedad 80 %), certificado por el TÜV.

** Ruido medio a 10 m de la PAC.



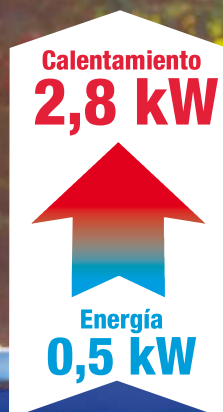**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Volumen de la piscina		≤ 20 m ³
Referencia: PC-NANO-28		
Aire 26 °C	Capacidad (W)	2800
Agua 26 °C	Consumo de potencia (W)	530
Humedad 80 %	COP	5,3
Aire 15 °C	Capacidad (W)	2200
Agua 26 °C	Consumo de potencia (W)	550
Humedad 70 %	COP	4,01
Alimentación		Mono 230 V/50 Hz
Potencia máxima (W)		810
Intensidad máxima (A)		3,62
Rango de temperatura de calentamiento		15 °C/40 °C
Rango de funcionamiento		7 °C/43 °C
Caudal (m ³ /h)		1,3
Refrigerante		R410A
Dimensiones del embalaje (mm)		415 x 460 x 635
Dimensiones (mm)		385 x 400 x 635
Peso neto/bruto (kg)		18/20
Ruido a 1 m (dB(A))		<45
Ruido a 4 m (dB(A))		<36
Ruido a 10 m (dB(A))		<28
Tipo de compresor		Rotativo
Marca del compresor		Toshiba
Intercambiador		Twisted Tech® de titanio
Función		Calentamiento
Pérdidas en carga (mCE)		0,8

Norma U.E.
CERTIFICACIÓN DEL T.U.V.

Estos datos se proporcionan con fines indicativos y pueden variar sin previo aviso.

ACCESORIOS INCLUIDOS

Manual de instalación y de uso en varios idiomas

Conectores de PVC
Ø 32-38 mmToma eléctrica de 5 m
Protección diferencial de 10 mA**CONEXIÓN SENCILLA (5 MINUTOS)**